
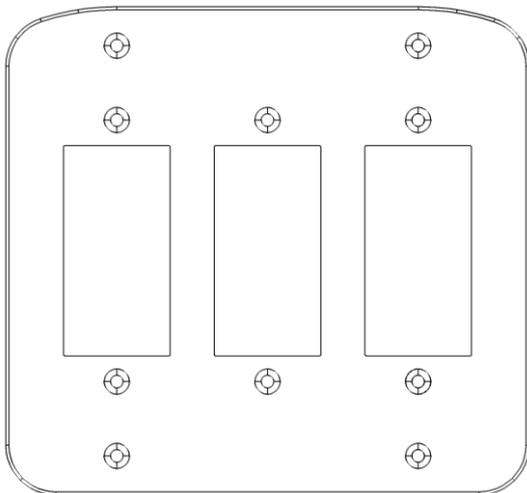


## КР-2003 Накладка для трёх панелей StudioHub+

### 1. Комплект поставки



Накладка для трёх панелей StudioHub+

	x 10		x 6
винт M4x16		гайка M4	
	x 6		x 4
втулка нейлоновая		распорная втулка M4	
			x 1
Свёрло 4.8мм			
			x 1
Бита HEX 2.5			

### 2. Необходимые инструменты

	Шуруповёрт		Карандаш и линейка
	Лобзик		Ключ 7мм

## 3. Монтаж

1. Используя шаблон, разметьте на столешнице места под крепление накладки (отверстия «а») и отверстие под панель StudioHub+ (пунктирная линия).

2. Просверлите отверстия «а» сверлом 4.8 мм на глубину 14 мм. (см. рисунок 1).

3. Вставьте распорные втулки в отверстия «а» на глубину 1-2мм от края отверстия (см. рисунок 2).




Рисунок 1




Рисунок 2

4. Просверлите в столешнице сквозные отверстия по углам пунктирного прямоугольника. Вырежьте лобзиком отверстие под панель StudioHub+.

5. Соедините накладку и панели StudioHub+ винтами через отверстия «б» (см. рисунок 3).

6. Установите накладку на столешницу, прикрепите её винтами через отверстия «а».

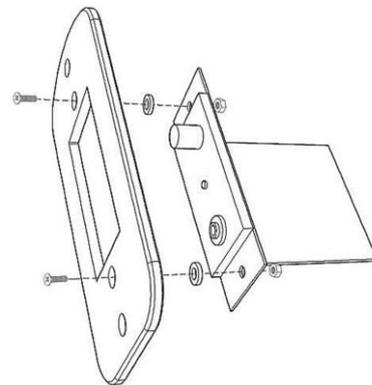


Рисунок 3

## 4. Шаблон для монтажа

